


COFA

MESSERWECHSEL COFA C2/C3




Montagevorrichtung für Werkzeugtypen COFA C2 und C3


Bestellinformationen siehe Seite 44.

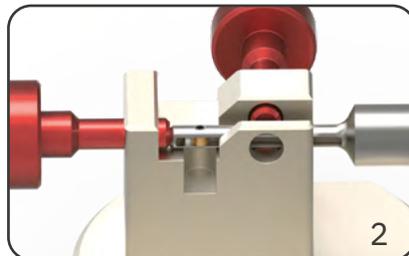


Längsjustierung so einstellen, dass die Messerbohrung über die Freistellung für den Spannstift zu liegen kommt. Dann das Werkzeug festklemmen. Beachten, dass die grössere Federfreistellung im Schaft auf die Seite der Klemmschraube zu liegen kommt.

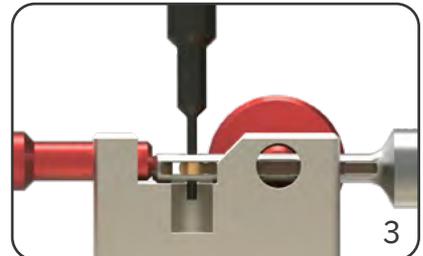


Spannstift mit Montagestift (kleinerer Durchmesser) austreiben.

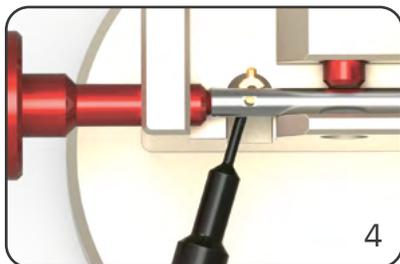


Messer mit dem Montagestift (kleinerer Durchmesser) hinauschieben.

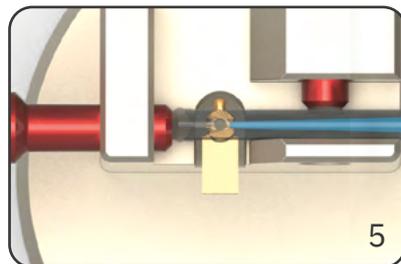


Neues Messer mit der Nase voran in das Messerfenster einführen. Die Nase muss auf der Seite mit der grösseren Federfreistellung liegen (Markierung beachten). Die Feder muss in der Federnute einrasten und die Position der Lagerbohrung in etwa passen.

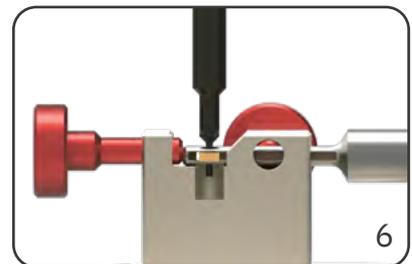


Messer mit dem Montagestift abstecken. Der kleinere Durchmesser dient zur Vorzentrierung.

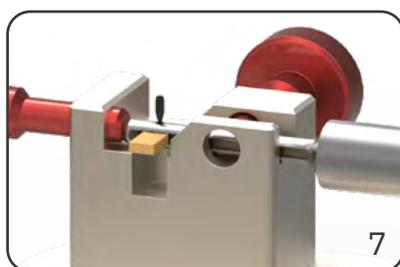

Spannstift mit der längeren Seite und dünnerem Durchmesser einführen.

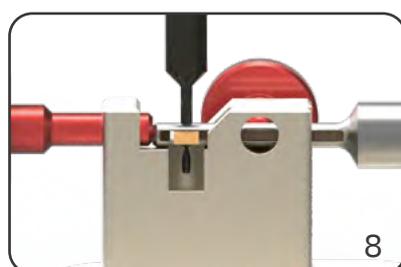

Spannstift mit dem Montagestift bündig eintreiben. Anschliessend das montierte Werkzeug ausspannen.

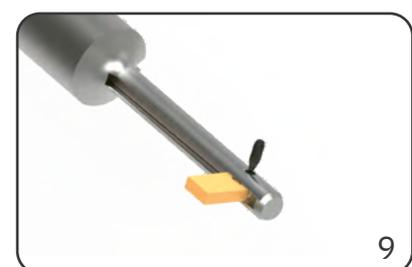

Den vorstehenden Montagefortsatz des Messers und des Spannstifts von Hand abbrechen.