



SOLO

MESSERWECHSEL

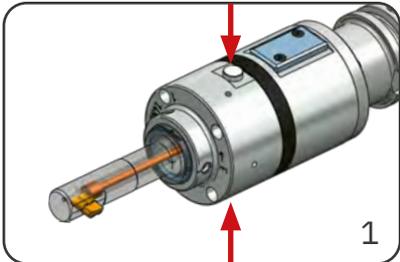


Messer-Ausbau:

Gleichzeitiges Drücken auf die seitlichen Knöpfe an der Steuereinheit. Wippe und Wippenbolzen werden zurückgezogen und geben das Messer frei.

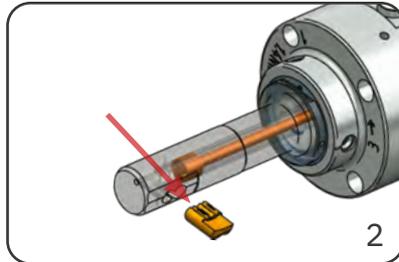


Messer herauschieben. Dabei die Knöpfe gedrückt halten bis das Messer ganz ausgebaut ist.

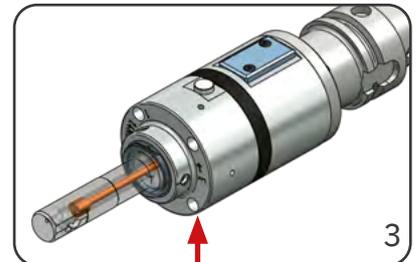


Messer-Einbau:


Gleichzeitiges Drücken auf die seitlichen Knöpfe an der Steuereinheit.

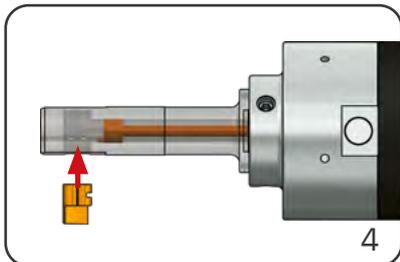

Messer ins Messerfenster einführen bis Schneide noch komplett sichtbar ist - hierfür die Knöpfe an der Steuereinheit gedrückt halten.

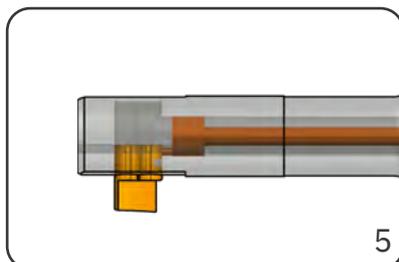

Seitliche Knöpfe loslassen. Kontrollieren, dass die Knöpfe ausgefahren sind.

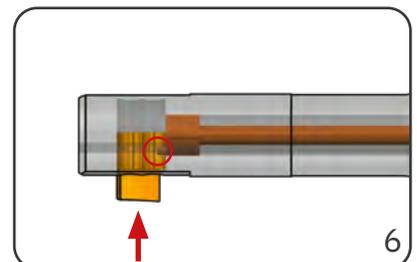

Messer in Messerfenster so verschieben bis der Wippenbolzen wieder ins Messer einrastet - es wird ein deutliches Klicken hörbar.



HINWEIS

Achtung! Bitte kontrollieren Sie die Bolzenposition der Wippe. Bei Falschmontage des Messergehäuses und/oder der Wippe besteht die Gefahr eines Schlages auf die Hartmetall-Messerschneide!