



# SNAP


## MESSERWECHSEL SNAP5 / SNAP8 / SNAP12 SNAP 20

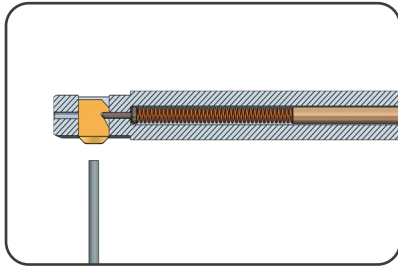


Werkzeug mit SNAP12-Messer montiert.

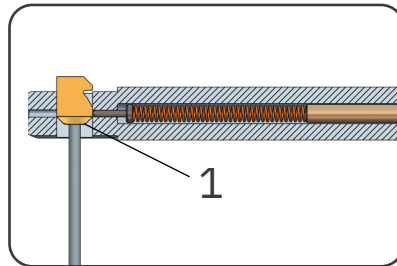

SNAP-Messer mit einem stumpfen Gegenstand durchs Werkzeug hindurch drücken.  
Hierfür das Hilfsmittel am Messerkopf (1) ansetzen.

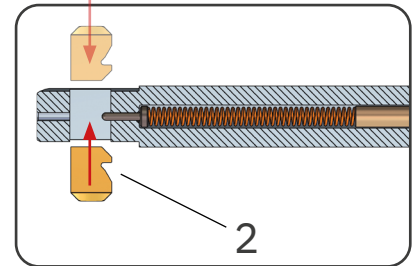

Das neue SNAP-Messer mit dem Messer-Rücken voran in das Messerfenster drücken bis es einschnappt. Darauf achten, dass die Steuernute (2) in Richtung Steuerbolzen zeigt.  
Das Messer kann von beiden Seiten her ins Werkzeug eingesetzt werden.

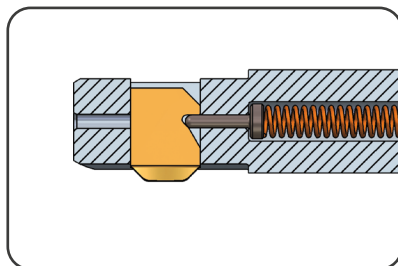

Der Steuerbolzen ist in der Messernute. Das Werkzeug ist wieder einsatzbereit.